



Nuestros Reflectores Slim LED OPALUX cuentan con un diseño que les permite contar con una calidad muy estable, lo que las hace resistentes a condiciones climáticas adversas, permitiéndoles un funcionamiento certificado de más de 50.000 horas de vida útil.

### Características

- No genera calor y no emite CO2.
- Libre de rayo UV. Libre de mercurio
- Endendido instantáneo.
- Soporte regulable giratorio, que le permite direccionar la luz en diferentes ángulos.
- Bajo consumo y ahorro de energía, fácil instalación.

### Aplicaciones

- Diseño ultra delgado ideal para espacios reducidos.
- Se puede utilizar en zonas amplias como jardines, calles y parques.



MONOFÁSICO CON LÍNEA TIERRA

### Información Técnica


Código:	OP-100CWE271
Marca:	OPALUX
Alimentación:	220-240VAC
Frecuencia:	50/60 Hz
Potencia:	100W
Factor de Potencia:	0.9
Lúmenes:	8500 Lm
Ángulo de Proyección:	>100°
Temperatura de Color:	6500K
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	108
Tiempo de Vida:	50 000 Hrs
Protección:	IP65
Temperatura de Funcionamiento:	-25°C~+55°C
Eficiencia Luminosa:	140~150Lm/W

### Información Técnica

Carcasa:	Aluminio
Grado de Protección:	Clase I
Color de Carcasa:	Negro
Peso:	1.5 Kg

### Dimensiones (cm)

L	Al	An
32	22.5	3.8

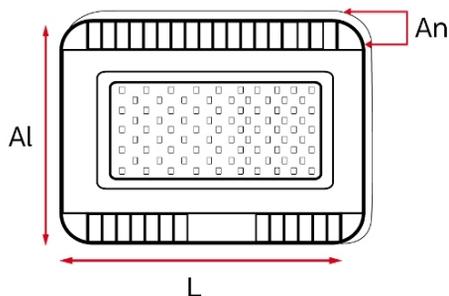

### Advertencia y Recomendación de Seguridad

Recordar que toda instalación debe realizarse con la llave de suministro eléctrica apagada para evitar lesiones personales y debe ser realizada por una persona cualificada.

