

# Luminarias de emergencia LED

U21<sup>LED</sup>



6 616 01



6 616 07


Emb.	Ref.	<b>U21<sup>LED</sup> Luminarias de emergencia estándar</b>				
		Luminarias estándar requieren conmutación manual fuera de su funcionamiento normal con el fin de probar la iluminación de emergencia.				
		<b>No permanente (NP)</b>				
		Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería	
10	6 616 01	70	1 h	2 LED	Ni-Cd	
10	6 616 05	160	1 h	4 LED	Ni-Cd	
		<b>Permanente / No Permanente (N/NP)</b>				
		En función al cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.				
		Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería	
10	6 616 06	200	1 h	4 LED	Ni-Cd	
10	6 616 07	350	1 h	4 LED	Ni-Cd	
1	6 616 10	100	3 h	4 LED	Ni-Cd	
1	6 616 12	200	2 h	4 LED	Ni-MH	

		<b>U21<sup>LED</sup> Luminarias de emergencia Autotest-LVS2</b>				
		<b>Permanente / No Permanente (N/NP)</b>				
		Luminarias auto-test/centralizadas. Cada luminaria detecta y comunica su estado mediante leds de señalización. El modo centralizado se activa dándole una dirección a cada luminaria (por medio de un configurador móvil infrarrojo) y cableándola al BUS.				
		En función al cableado realizado las luminarias funcionarán en modo permanente o no permanente.				
		Lúmenes	Duración	Lámpara	Batería	
1	6 626 06	200	1 h	4 LED	Ni-Cd	
1	6 626 12	200	2 h	4 LED	Ni-MH	


		<b>Accesorios</b>	
		<b>Montaje en pared</b>	
		Utiliza caja para marco	
10	6 617 20	Marco de empotrar	
10	0 617 21	Caja de empotrar	
		<b>Montaje en techo</b>	
10	6 617 20	Marco de empotrar	

## ■ Instalación

### Montaje superficial




## ■ Dimensiones (en mm)

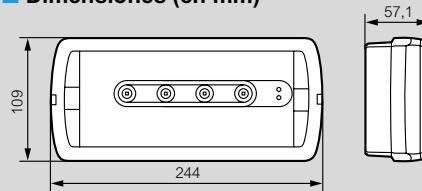

## ■ Accesorios

### Marco de empotrar

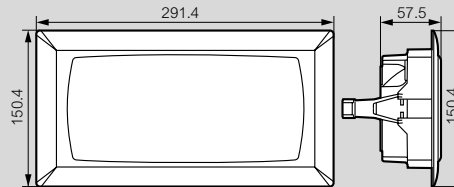

### Dimensiones para instalación empotrado en techo (Ref. 6 617 20)



### Dimensiones para instalación empotrado en pared (Ref. 6 617 20 + 6 617 21)

