



LEDVANCE® AREALIGHT

30W / 50W / 70W

100-240 V~ 4000K 6500K



Beneficios

- ✓ Lente templado en policarbonato IP65 para una óptima distribución de luz y alto flujo luminoso
- ✓ Estructura de aluminio fundido con protección IK08
- ✓ Garantía de 5 años

ECONOMÍA

90%

VIDA ÚTIL

50 000 hrs



Fachadas



Entradas
principales



Áreas Públicas



Estacionamientos




Características del Producto

Potencia Nominal	30W / 50W / 70W
Equivalencia	(30W) 70W AM (50W) 100W AM (70W) 150W AM
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Flujo Luminoso	(30W) 3 000 lm / (50W) 5 000 lm / (70W) 7 000 lm
Eficiencia	100 lm/W
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Ángulo de Apertura	135*75
Vida Útil	50 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP65
Garantía	5 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +55°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Factor de Potencia	>0.9
Distorsión de Armónicas	<20%


Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7015870	LEDVANCE AREALIGHT 30W 6500K	10	690	4058075259218	366X94X168mm	860	4058075259225	495x380x355	9290
7015871	LEDVANCE AREALIGHT 50W 6500K	10	722	4058075259232	396X91X178mm	920	4058075259249	480x410x375	9950
7015872	LEDVANCE AREALIGHT 70W 6500K	8	1020	4058075259256	446X99X198mm	1268	4058075259263	460x415x415	10920
7015873	LEDVANCE AREALIGHT 30W 4000K	10	690	4058075259270	366X94X168mm	860	4058075259287	495x380x355	9290
7015874	LEDVANCE AREALIGHT 50W 4000K	10	722	4058075259294	396X91X178mm	920	4058075259300	480x410x375	9950
7015875	LEDVANCE AREALIGHT 70W 4000K	8	1020	4058075259317	446X99X198mm	1268	4058075259324	460x415x415	10920


Dimensiones

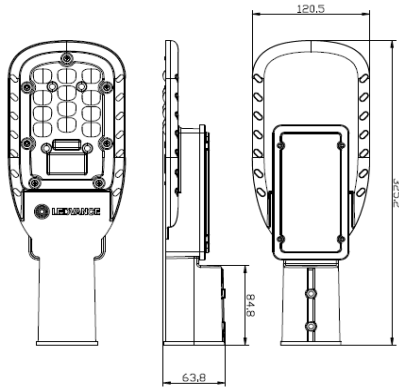

30W

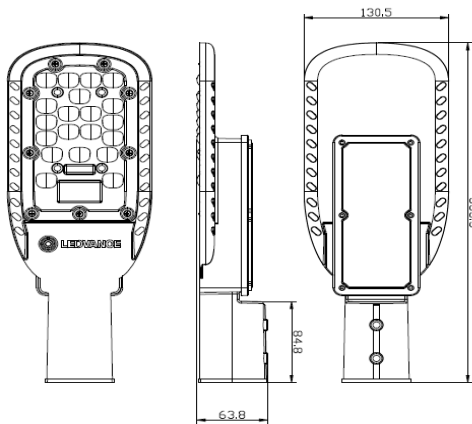

50W

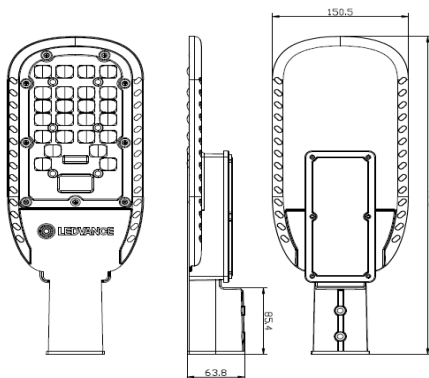

70W