

Luminaria de Emergencia LED

FICHA TÉCNICA



IP65




La luminaria de emergencia LED OPALUX es un excelente producto de iluminación para evitar que las personas sufran accidentes cuando se suscitan apagones.

Características

- Circuito interno controla la carga de la batería.
- Cambio automático de AC a la batería.
- LED indicador de carga.
- 100% hermético.
- Tiempo de recarga 24 horas.
- Ahora mejor control de trabajo a través del pulsador de testeo.
- Tapa pavonada de policarbonato (PC)
- Rápida y fácil instalación.

Aplicaciones

- Espacios donde existe gran afluencia de público, tales como centros comerciales, hoteles, cines, oficinas, pasadizos, corredores y escaleras.

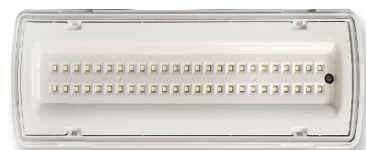


Información Técnica	
Código:	OP-5750L
Marca:	OPALUX
Potencia:	4.4W
Alimentación:	220 - 240VAC
Frecuencia:	60Hz
Tipo de Batería:	Litio
Voltaje y capacidad batería:	3.6v 1500MA
Autonomía de la Batería:	180 minutos
Tipo de Carga:	Automatico

Información Técnica	
Interruptor de Prueba:	Si
Cantidad de led:	50
Tipo de Led:	SMD3528
Tiempo de vida led:	20000 - 25000 Horas
Lumen:	400Lm
Cobertor:	6000 - 7000K
Color carcasa:	Policarbonato
Seguridad:	IP65

Dimensiones (cm)

Al	L	An
10	27	5.4



Caja



Advertencia y recomendación de seguridad:

La lámpara siempre debe estar conectada al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no cargara completamente, y con el tiempo se descargara provocando que no funcione cuando se necesite.